

SEÑALETICA SALIDA

EMER - 1000



sku: 014000850

LUZ FRÍA



*IMAGEN REFERENCIAL

EFICIENCIA LUMÍNICA
35 LÚMENES

GARANTÍA
1 AÑO
DAUMER

SOPORTE

Facil anclaje .



CONEXIÓN

Posee enchufe tradicional para facil conexión.



CARACTERÍSTICAS



MATERIALIDAD
ABS ANTILLAMA

CRI
I. CROMÁTICO
>70

LUZ FRÍA
6500K

PROTECCIÓN
IP 20

T° TRABAJO
0 HASTA 50° C

ANGULO
120°

BATERÍA
NIQUEL CADMIO 3X6V
300mAh

POTENCIA
1 W

VIDA
500 CICLOS

RESISTENTE
IK01


AUTONOMÍA
1:30 hrs.

VOLTAJE
220 V

OBSERVACIÓN PRODUCTO

Las luminarias de emergencia DAUMER EMER-1000 están diseñadas para proporcionar iluminación en caso de interrupción del suministro eléctrico o para iluminar rutas de evacuación durante una emergencia. son ideales para instalaciones en gran altura, como iglesias, galpones industriales, vestíbulos, teatros, auditorios, pasillos y hospitales, entre otros.

MEDIDAS PRODUCTO

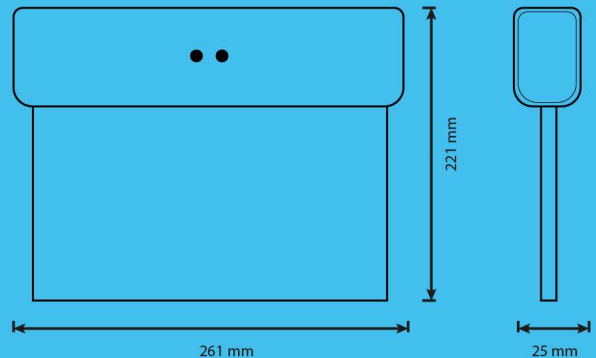

CERTIFICACIÓN PRODUCTO

